賃貸住宅オーナー様向け

1口型IHヒーターのご提案

株式会社HEATEC

会社概要

Live Better With HEATEC

25周年を迎えるHEATECは、「暮らしと豊かさ」をテーマに私達ヒーテックは豊富な実績と確かな技術力で皆様のより快適でより健康的な住環境を支えることを目指しております。
私達の「暮らし」において何が必要なのか？私達は他社のマネや価格競争に巻き込まれずにスタッフの自由な発想とアイデアを重視した商品の開発を行い、「もの」の概念から「こと」の概念へ、つまり私達は単に製品（ハード）を開発するのではなく、開発した商品を通じてより快適なライフスタイルや暮らしの文化（ソフト）をご提案していきたく考えております。

弊社開発商品の一例

▲キッチン足元温風機

▲トイレ用温風機

▲浴室・暖房温風機

▲イオン式空気清浄器

▲縦型扇風機

＜会社概要＞
商　　号：株式会社HEATEC
所 在 地：東京都品川区南大井3丁目12番13号
TEL　03-3768-6111
FAX　03-3768-6120
設　　立：1982年2月1日
資 本 金：1億円
事業内容：①住宅設備機器の製造販売
②家電製品の製造販売
③介護・医療製品の製造販売
④家具・インテリア商品の販売

HEATEC

賃貸住宅を取り巻く諸環境

（主に都心での）単身世帯数の増加

ペイオフ対策

核家族化

女性就業率の拡大

高齢化社会

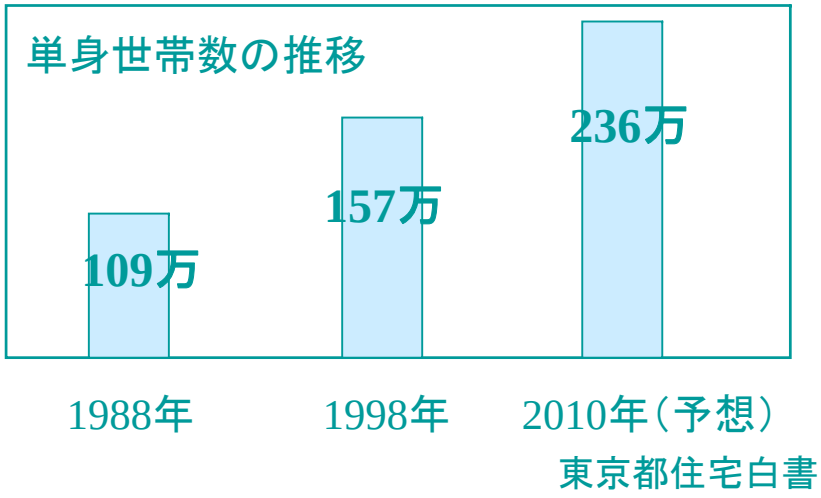

ワンルームマンションの需要増大

しかし、求められている背景が以前と異なるため、
要望に見合った設備の普及が必要

調理器を取り巻く諸環境

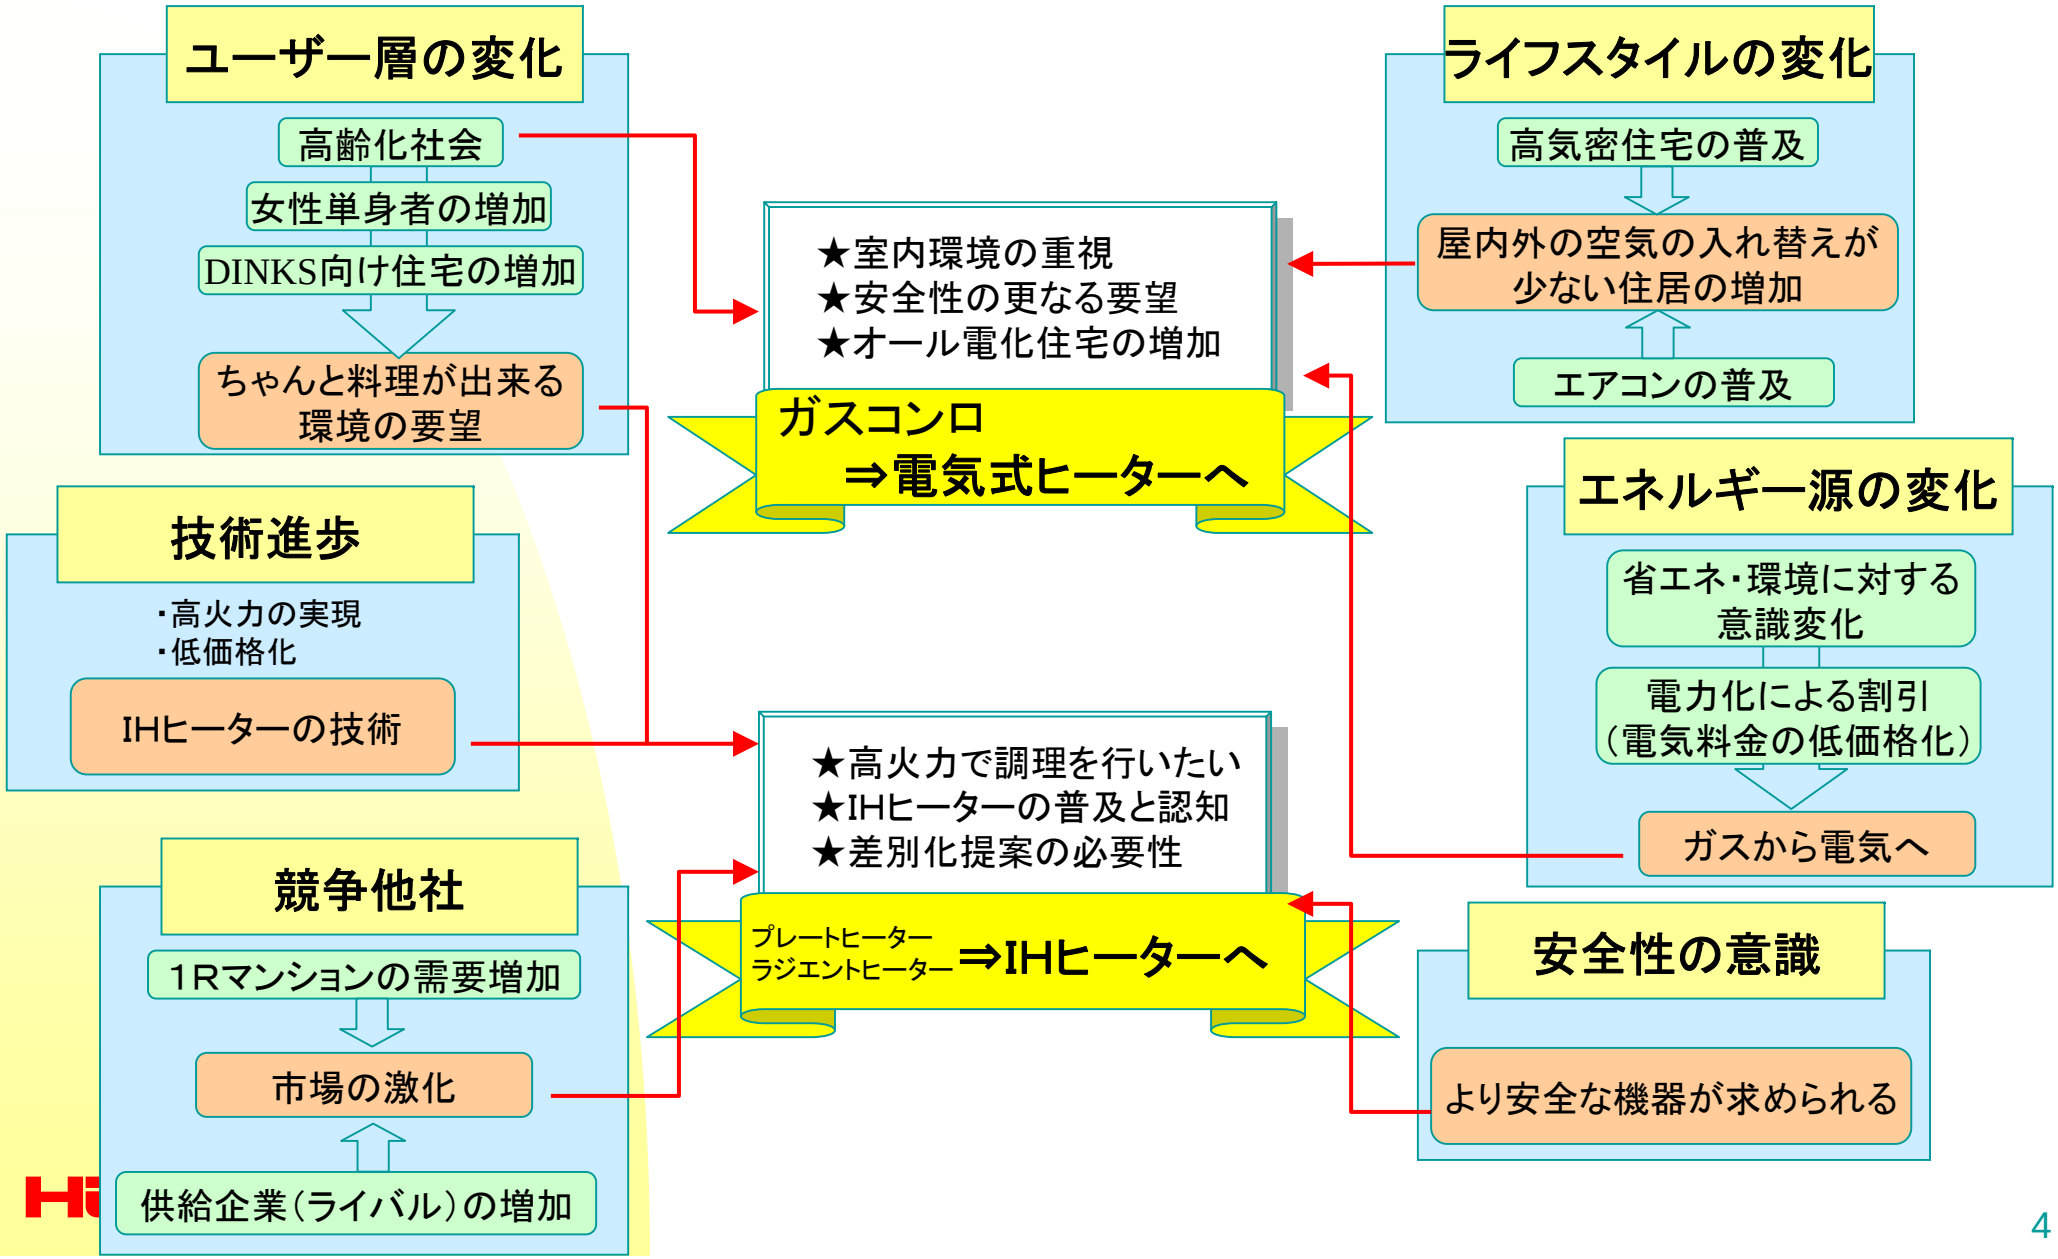

IHヒーターへの取替えによるメリット

▼旧式シーズヒーター

IHヒーターへの取替え

▲ガスコンロ

安全性を高める

電気式のため火災などの心配が少なく、また当社商品には「異常過熱防止機能」「小物発熱防止機能」などの安全装置などのほか「調理タイマーによる自動停止」「揚げ物温度調節機能」などの機能もあり、より安心してお使いいただけます。

メンテナンス性向上

天面がフラットなためお掃除が容易で、焦げ付きが少ないため入居者の退去後のメンテナンスも容易です。
次の入居者にも喜んでお使いいただけます。

最新設備による入居率確保

新築の賃貸住宅でのIHヒーターの採用率は40%程度（HEATEC調べ）まで上がってきており、今後も増加の一途をたどっております。このため既存賃貸住宅でも最新設備への取替えの需要が高まってきております。

室内環境の保全

単身者住宅の場合、窓を締め切ったままで生活する方も多くいます。IHヒーターは燃焼ガスが発生しないため、室内環境を保全し、壁紙などの汚れも少なくなります。

HEATEC

IHヒーターへの取替え方法

標準的な取替え手順を記載します。
下記以外にガスコンロからの変更の場合は電源設置工事、
キッチンの開口が非対応のものであれば天板の加工などが
必要となる場合があります。
詳しくは当社までお問合せください。

機器の取替え

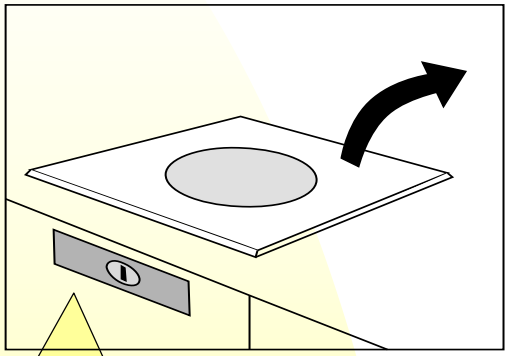

既存の機器を取り外します

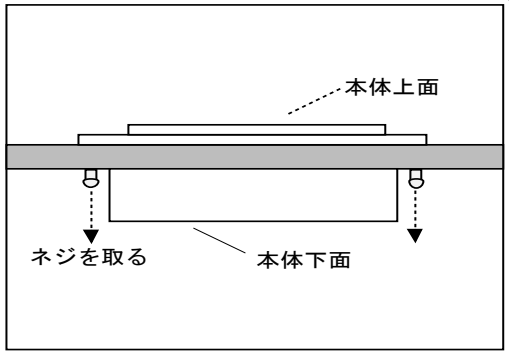

通常は本体側面のネジや
バネを取ることで機器が
外せます

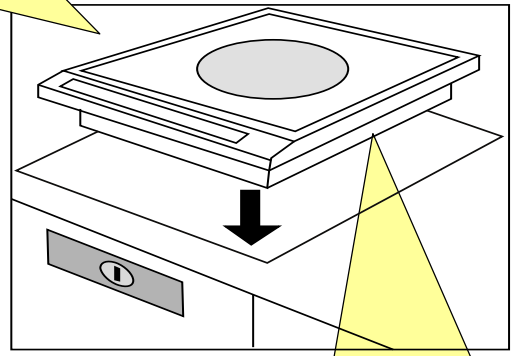

当社機器を上面から落とし
込みネジ止めします。

POINT①

【2開口対応】
多くのキッチンメーカで採用されている右記2開口に対応。
機器の取替えが簡単です。

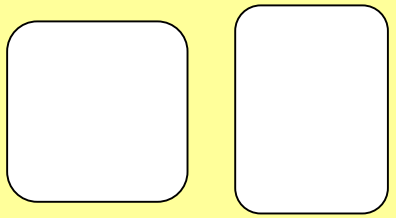

POINT②

【本体一体型スクリューロック】
本体裏面のネジを締めるだけで、
簡単・確実に天板へのネジ止めが
可能です。

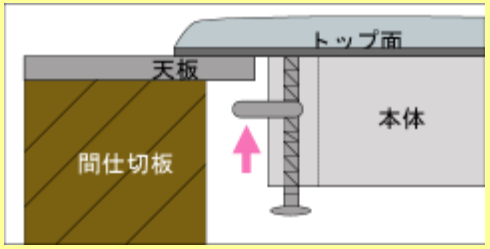

POINT③

【目隠しパネル】
前面操作式の機器からの取替えの
場合、前面の操作パネル部分の
開口を塞ぐ必要があります。
当社ではステンレス製の目隠し
プレートもご用意しています。
（オプション）

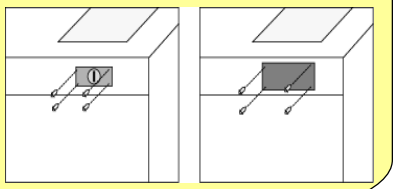

HEATEC

IHヒーターの概要仕様

100Vタイプ
200Vタイプ

EC-711I
EC-721I

※100Vと200Vは同一デザイン

標準価格	オープン価格

タイプ		シングルタイプ	
型名		EC－711I	EC－721I
定格		AC100V 1300W	単相AC200V 2000W
外形寸法		312W×354D×89.5H mm	
質量		約3．1Kg	約3．2Kg
ヒーター	加熱方式	電磁誘導加熱	
	火力調節	6段階調節	
	調理タイマー	1分～99分	
	消費電力	1300W	2000W
安全装置		小物発熱防止装置／切り忘れ防止装置（最終操作後30分） 揚げ物自動温度調節（150℃～200℃ 6段階） 鍋なし自動停止装置／温度過昇防止装置 空焚き自動停止 電源を切る際、調理器内部の過熱を防止するため、約5分間 ファンを運転	
コード		2mm² 3芯キャプタイケーブル 長さ0．6m	
電源プラグ		2極 ・ 接地極付 125V 15A	2極 ・ 接地極付 250V 15A
付属品		取扱説明書 ・ 施工説明書	

※仕様及び価格は改良のため　変更になる場合があります

HEATEC

販売ルート（ご参考）

流通ルートの大幅な短縮が可能